


Edelstahlwellenschlauch Typ HR I/S

Normal gewellt

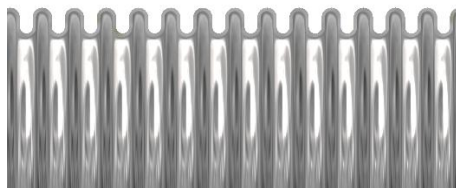

Schlauchtyp gemäß
DIN EN ISO 10380:2013: T1-10a

Standardwerkstoffe:

Schlauch: 1.4404 (316L)

Weitere Werkstoffe auf Anfrage


Geflecht: 1.4301 (304)

Weitere Werkstoffe auf Anfrage

DN	Artikel- nummer	Abmessungen						max. Betriebs- druck SF4 (bar)	Biegeradien		Geflecht Drahtdurchmes- ser x Anzahl Drähte x Litzen
		Wand- stärke (mm)	Ge- flecht	Innen- durch- messer (mm)	Außen- durch- messer (mm)	Zulässige Abwei- chung (mm)	CPM		statisch (mm)	dyna- misch (mm)	
6	1A-00-19-006	0,15	0	6,00	9,60	± 0,2	492	10	25	-	-
	1A-01-19-006		1		10,80			125		85	0,30 x 8 x 16
	1A-02-19-006		2		12,00			188	28	90	0,30 x 8 x 16
8	1A-00-19-008	0,15	0	8,40	12,20	± 0,2	433	10	32	-	-
	1A-01-19-008		1		13,50			125		124	0,30 x 8 x 16
	1A-02-19-008		2		14,70			188	35	131	0,30 x 8 x 16
10	1A-00-19-010	0,15	0	10,10	14,20	± 0,2	394	5	38	-	-
	1A-01-19-010		1		15,50			100		130	0,25 x 8 x 24
	1A-02-19-010		2		16,70			150	43	138	0,25 x 8 x 24
12	1A-00-19-012	0,15	0	12,40	16,70	± 0,2	315	5	45	-	-
	1A-01-19-012		1		18,00			88		140	0,30 x 7 x 24
	1A-02-19-012		2		19,20			132	48	148	0,30 x 7 x 24
15	1A-00-19-015	0,18	0	16,40	21,90	± 0,2	275	5	58	-	-
	1A-01-19-015		1		23,20			60		160	0,30 x 9 x 24
	1A-02-19-015		2		24,50			90	62	170	0,30 x 9 x 24
20	1A-00-19-020	0,20	0	20,30	26,70	± 0,2	262	3	70	-	-
	1A-01-19-020		1		28,00			64		170	0,40 x 7 x 24
	1A-02-19-020		2		29,20			96	74	180	0,40 x 7 x 24
25	1A-00-19-025	0,20	0	25,40	32,40	± 0,3	262	3	85	-	-
	1A-01-19-025		1		33,70			50		190	0,30 x 8 x 48
	1A-02-19-025		2		34,90			75	90	260	0,30 x 8 x 48
32	1A-00-19-032	0,22	0	33,60	41,20	± 0,3	270	3	105	-	-
	1A-01-19-032		1		42,80			46	108	260	0,40 x 7 x 48
	1A-02-19-032		2		44,40			69	112	275	0,40 x 7 x 48
40	1A-00-19-040	0,25	0	39,80	49,50	± 0,3	196	2	130	-	-
	1A-01-19-040		1		51,10			35	134	300	0,40 x 8 x 48
	1A-02-19-040		2		52,70			53	138	316	0,40 x 8 x 48
50	1A-00-19-050	0,25	0	50,20	60,30	± 0,4	196	2	160	-	-
	1A-01-19-050		1		62,00			28	165	320	0,40 x 9 x 48
	1A-02-19-050		2		63,60			42	170	340	0,40 x 9 x 48

Edelstahlwellenschlauch Typ HR I/S

Normal gewellt

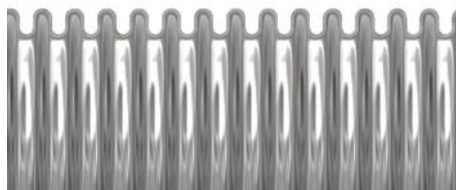

Schlauchtyp gemäß
DIN EN ISO 10380:2013: T1-10a

Standardwerkstoffe:

Schlauch: 1.4404 (316L)

Weitere Werkstoffe auf Anfrage

Geflecht: 1.4301 (304)

Weitere Werkstoffe auf Anfrage

DN	Artikelnummer	Abmessungen						max. Betriebsdruck SF4 (bar)	Biegeradien		Geflecht Drahtdurchmesser x Anzahl Drähte x Litzen
		Wandstärke (mm)	Geflecht	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Zulässige Abweichung (mm)	CPM		Statisch (mm)	Dynamisch (mm)	
65	1A-00-19-065	0,30	0	66,50	84,00	± 0,4	108	1	175	-	-
	1A-01-19-065		1		86,00			25	185	460	0,60 x 8 x 48
	1A-02-19-065		2		88,00			40	198	490	0,60 x 8 x 48
80	1A-00-19-080	0,30	0	80,50	98,00	± 0,5	98	1	200	-	-
	1A-01-19-080		1		100,00			22	212	600	0,60 x 9 x 48
	1A-02-19-080		2		102,00			33	225	640	0,60 x 9 x 48
100	1A-00-19-100	0,40	0	104,00	124,00	± 0,5	92	0,8	250	-	-
	1A-01-19-100		1		126,30			18	265	700	0,50 x 11 x 72
	1A-02-19-100		2		128,30			27	280	742	0,50 x 11 x 72
125	1A-00-19-125	0,41	0	129,00	153,00	± 0,6	84	0,5	325	-	-
	1A-01-19-125		1		155,50			16	345	900	0,60 x 9 x 72
	1A-02-19-125		2		158,00			24	365	955	0,60 x 9 x 72
150	1A-00-19-150	0,41	0	152,70	178,00	± 1,4	84	0,5	375	-	-
	1A-01-19-150		1		180,30			12	400	1000	0,60 x 11 x 72
	1A-02-19-150		2		182,30			18	425	1060	0,60 x 11 x 72
175	1A-00-19-175	0,50	0	178,00	211,00	± 1,4	68	0,5	450	-	-
	1A-01-19-175		1		213,40			12	476	1100	0,70 x 11 x 72
	1A-02-19-175		2		215,80			18	505	1170	0,70 x 11 x 72
200	1A-00-19-200	0,50	0	202,70	232,00	± 1,6	72	0,5	450	-	-
	1A-01-19-200		1		234,30			10	476	1100	0,70 x 11 x 72
	1A-02-19-200		2		236,70			15	505	1170	0,70 x 11 x 72
250	1A-00-19-250	0,60	0	252,50	286,00	± 1,6	68	0,5	550	-	-
	1A-01-19-250		1		288,80			7	585	1200	0,70 x 12 x 96
	1A-02-19-250		2		291,60			10	620	1275	0,70 x 12 x 96
300	1A-00-19-300	0,60	0	303,00	332,00	± 1,6	59	0,5	660	-	-
	1A-01-19-300		1		335,80			5	700	1420	0,70 x 14 x 96
	1A-02-19-300		2		338,60			8	720	1505	0,70 x 14 x 96
350	1A-00-19-350	0,80	0	349,00	400,50	± 1,6	40	0,5	950	-	-
	1A-01-19-350		1		402,80			5	980	1850	0,50 x 16 x 160
	1A-02-19-350		2		405,60			8	1010	1960	0,50 x 16 x 160